




Svi strojevi su 100% proizvedeni u Italiji, koristeći isključivo komponente vrhunskih marki: motore SIEMENS, mjenjače TRANSTECNO, invertere, PLC i zaslone osjetljive na dodir u boji MITSUBISHI, enkodere LIKA, sigurnosne komponente REER, da nabrojimo samo neke od njih.



B 400




S 400




ATF 600


Tri verzije sa 6 i 9 izlaza s ručnim podešavanjem visine transportera.




B 600



S 600



ATF 600



E 400-600

Četiri verzije sa 6 i 9 izlaza i automatskim podešavanjem visine transportera. Radna visina stola ostaje memorirana za svaki postavljeni recept. Evo verzija može dozirati proizvod tijekom spuštanja stola.



STRAŽNJE SIGURNOSNE ZAŠTITNE : OLAKŠAVA UMETANJE ŽIČANIH VILICA I ČIŠĆENJE STROJA (MODEL S PRIKLJUČKOM ZA ŽIČANO REZANJE KEKSA) PREDNJE I STRAŽNJE SIGURNOSNE FOTOČELIJE

VALJKASTA DOZIRNA GLAVA KOMPLETNA S LIJEVKOM ZA TVRDE I MEKE MJEŠAVINE KEKSA (POTPUNO ZAMJENJIVA S DOZIRNOM GLAVOM ZA TEKUĆE MJEŠAVINE I MAKRONE)




VALJAK ZA GLAVE


LJEVAK IZRAĐEN OD ČELIKA AISI 304



ZATVORENA DOZIRNA GLAVA ZA MEKE MJEŠAVINE
KEKSA

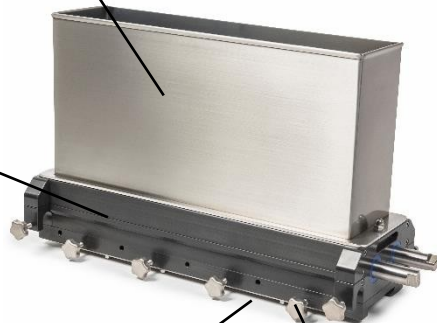

NISU POTREBNI KLJUČEVI ZA ZAMJENU KALUPA

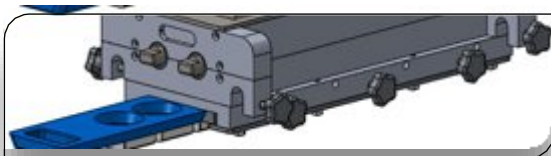

ČAHURE ZA NOSE VALJKA IZRAĐENE OD OTPORNIH POLI



EKSTRUZIONI VALJCI IZRAĐENI OD ČELIKA AISI 304



OKRETNNA RUČICA ZA PRIČVRŠĆIVANJE PO ŠABLONU OD ČELIKA AISI 304



NOSAČI MLAZNICA

ROTIRAJUĆI ŠABLONI IMAJU LAKO RASTAVLJIV DIZAJN S PLASTIČNIM I AISI (INOX) 304 ČELIČNIM KOMPONENTAMA KAKO BI SE JAMČILA TRAJNOST, POUZDANOST I SANITIZACIJA NA KRAJU RADNOG CIKLUSA.



PERILICI

FIKSNI DIO NOSAČA MLAZNICA PERIV U


DOZIRNA MLAZNICA OD ČELIKA AISI 304.




UREĐAJ ZA REZANE KEKSE



Alumijske vilice, okvir s INOX žicama koji klizi po čahurama. Jednostavna i brza zamjena žice pomoću sustava ručnog zatezanja.

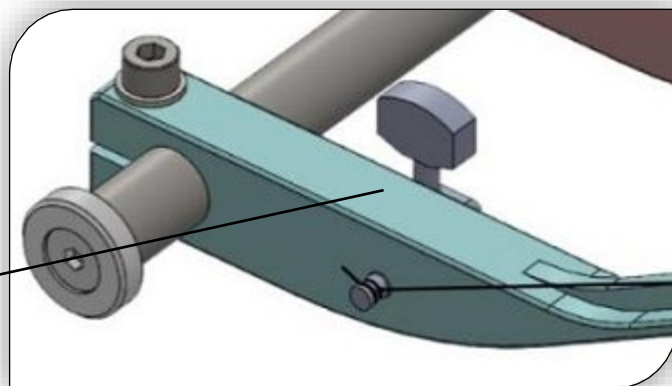

Šabloni za rezanje žicom potpuno izmjenjivi, maks. promjer kalupa za rezanje žicom 50* mm. Brzi umetci za izradu kolačića s središnjom rupom

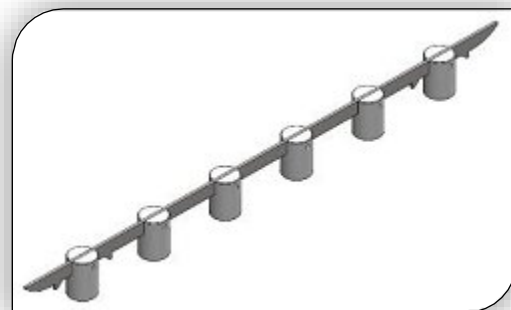

* Ø 65 mm na zahtjev

